
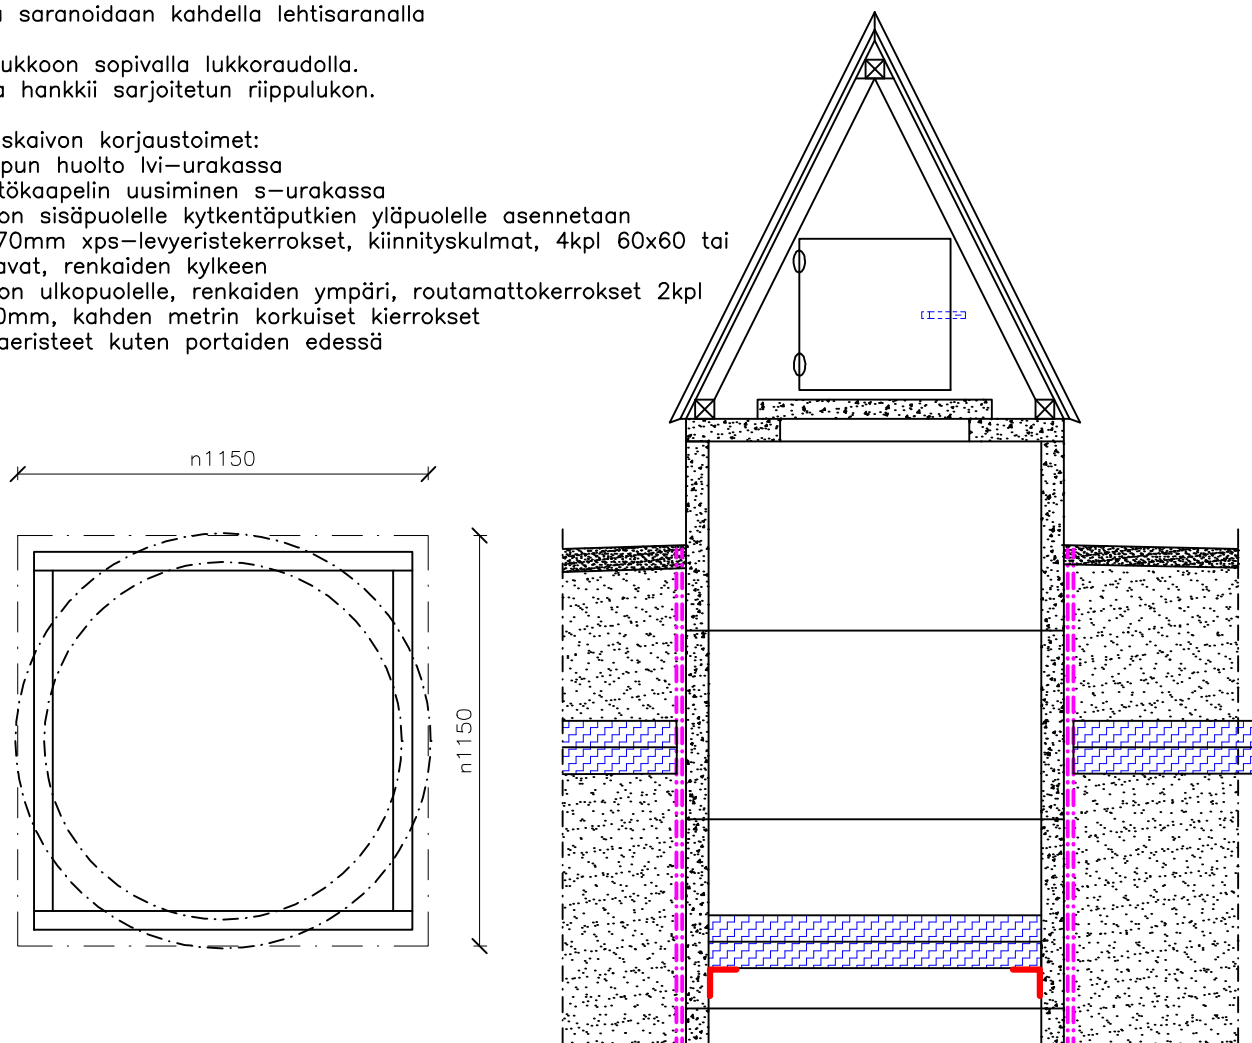


Talousvesikaivon kansikaappi ja kaivon eristäminen

- Kansikaapin runko kestopuusta timpurin tietämyksellä
- Katetaan ympäriinsä 12mm vesivänerillä, liimasauamat tiiveyden varmistamiseksi
- Kattolappeet verhotaan hiekkapintaisella kumibitumikermillä ja sirotepintaisella kumibitumikermillä, tumma harmaa.
- Tippapellit ympäri katon, kaikille reunoille, tippapeltikuvat vieressä.
- Pääsisäänkäynnin suuntaan asettuvalla päätyseinällä tarkastusluukku n400x400, luukku saranoidaan kahdella lehtisaranalla ja riippulukkoon sopivalla lukkoraudolla. Tilaaja hankkii sarjoitetun riippulukon.

Rengaskaivon korjaustoimet:

- pumpun huolto lvi-urakassa
- syöttökaapelin uusiminen s-urakassa
- Kaivon sisäpuolelle kytkentäputkien yläpuolelle asennetaan 2kpl 70mm xps-levyeristekerrokset, kiinnityskulmat, 4kpl 60x60 tai vastaavat, renkaiden kylkeen
- Kaivon ulkopuolelle, renkaiden ympäri, routamattokerrokset 2kpl 15-20mm, kahden metrin korkuiset kierrokset
- routaeristeet kuten portaiden edessä



TUNN.	LUKUM.	MUUTOS	NIMIM.	PVM
Kaupunginosa	Kortteli/tila	Tontti/nro	Viranomaisten merkintöjä	
422-411-9-54				
Rakennustoimenpide	Piiirustuslaji		Juoks.no	
	Elävän veden kaivo			
Rakennuskohde	Piiirustuksen sisältö		Mittakaavat	
Kolin rukoushuone / työkeskus	Talousvesikaivon kansi		1:20	
Lieksan seurakunta				
Ylä-Kolintie 4a				
83960 KOLI				
	Suunnitteluala, työnumero ja piiirustuksen numero		Muutos	
	RAK 20-11/2025			
Päiväys, suunnittelija, nimen selvennys ja koulutus	Yhteyshenkilö		Tiedosto	
16.3.2026 Tentum Oy	Ihalainen Antti			