

# 1 kpl pääsisäänkäynnin yläikkuna

u-arvotavoite  $\leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$


Pääurakoitsija vastaa runko-  
aukkojen mitoittamisesta  
runkoseinälle ja ikkunoiden  
tarkistusmittauksesta  
hirsiseiniin vanhoihin  
aukkoihin, riverako noin  
10–15mm

–Karapuut uusitaan kaikkine  
riveineen

–Kiinnitykset ruuvein

–Sisäpintaan tiukkaliimainen  
höyrynsulkuteippaus karmin  
reunasta karpuun yli hirren  
reunaan

–Ulkopintaan  
ilmansulkupaperi nidottuna  
karmin reunaan ja hirren  
reunaan.

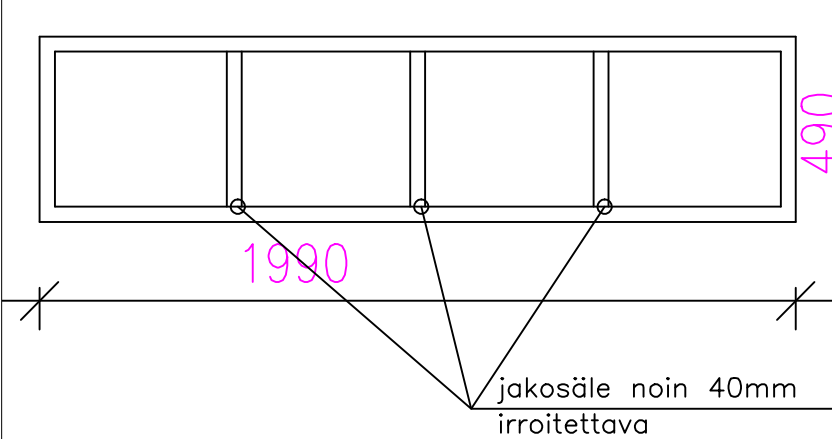

IKKUNAT, puurakenteiset ilman alumiinilistoja ulkopinnassa

Kiinteä lämpölasielementti-ikkuna

Värit, ulkopinta valkoinen RAL9010,

kaikki muut puupinnat kirkas kuultokäsittely 3x

(rakennus peruslämmöllä, lakkapinta ei sovellu)

Yläkarmiin Biobe 400mm tai vastaava.

Asennusreiät valmiit, vaalean ruskeat peitetulpat toimitukseen,

KARMISYVYYS  $>200-220\text{mm}$ , tehdään vakiomitta

Koristeristikot irroitettavat, noin karmin levyiset, säännölliseen

4–ruutuiseen jakoon

TUNN.	LUKUM.	MUUTOS	NIMIM.	PVM
Kaupunginosa	Kortteli/tila	Tontti/nro	Viranomaisten merkintöjä	
422-411-9-54				
Rakennustoimenpide	Piiirustuslaji		Juoks.no	
	IKKUNAKAAVIO 7			
Rakennuskohde	Piiirustuksen sisältö		Mittakaavat	
Kolin rukoushuone / työkeskus Lieksan seurakunta Ylä-Kolintie 4a 83960 KOLI	Ikkunakaavio_7 Pääsisäänkäynnin yläikk		1:20	
		Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero	Muutos	
		ARK 20-10/2025		
Päiväys, suunnittelija, nimen selvennys ja koulutus		Yhteyshenkilö	Tiedosto	
16.3.2026 Tentum Oy		Ihalainen Antti		